


Boiler inlaatcombinatie PENTEC DN 15



Pentec

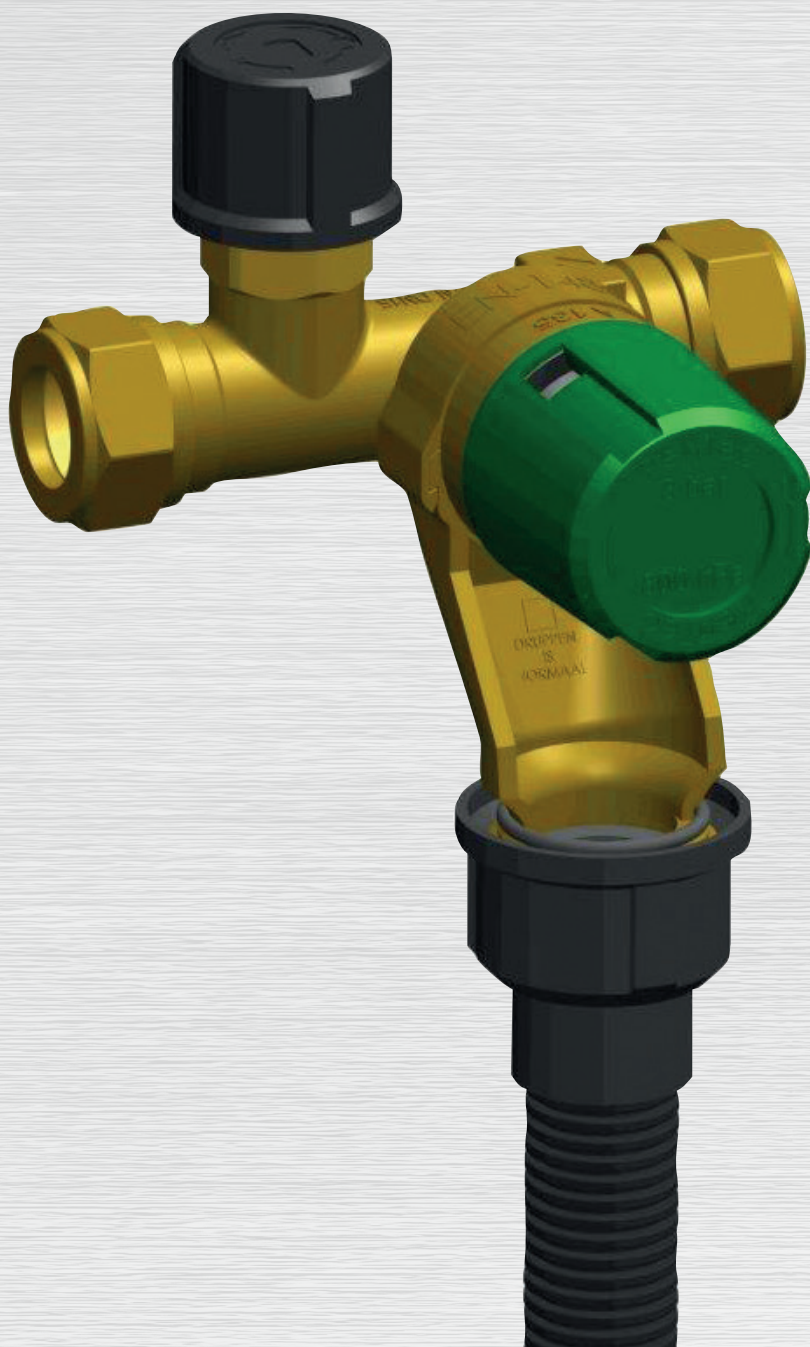

Pentec boiler inlaatcombinatie DN 15

15 mm knel

Elk gesloten warmwatertoestel moet voorzien zijn van een inlaatcombinatie. Het doel van het gebruik van de inlaatcombinatie is het:

1. toevoeren van water
2. kunnen afsluiten van de toevoerleiding
3. beveiligen tegen overdruk van het warmwatertoestel
4. voorkomen dat warm water in de koud water toevoerleiding terug stroomt

Toepassing

De Pentec inlaatcombinatie biedt de mogelijkheid om de keerklep en het veiligheidsventiel te controleren. De inlaatcombinatie is onder meer geschikt voor gasboilers, indirect gestookte boilers, elektrische boilers, close-in boilers en cv-toestellen met tapspiraal.



Doordat de trechter 360° draaibaar is (met behoud van de juiste positie van het veiligheidsventiel), kan de inlaatcombinatie in elke gewenste positie worden gemonteerd. In combinatie met de compacte standaard inbouw lengte geeft dit de gebruiker het grote voordeel dat de Pentec inlaatcombinatie met elk ander type uitwisselbaar is.

Specificaties

- conform Europese Norm EN 1488
- 8 bar
- Kiwa Keur
- geluidsklasse 1
- 360° draaibare trechter (met behoud van juiste positie veiligheidsventiel)
- inclusief hulpstuk 16 t.b.v. flexibele slang
- trechteraansluitingen: - 15 mm pijp m.b.v. kunststof knelbus
- 16 mm flex. slang m.b.v. kunststof hulpstuk
- 22 mm pijp m.b.v. kunststof wartel + O-ring

Installatie - technische gegevens

- geluidsklasse I
- maximale bedrijfstemperatuur: 90°C;
- maximale capaciteit: 2.200 L/h bij 1 bar (10kPa) drukverschil;
- montage geschiedt in de koudwatertoevoerleiding van de boiler;
- keerklep (KIWA-keur) verhindert het terugstromen van water in de koudwatertoevoerleiding;
- tussen de inlaatcombinatie en het warmwatertoestel mag zich geen afsluiter bevinden;
- tijdens het opwarmen van het warmwatertoestel druppelt water in de trechter. Om veiligheidsredenen mag dit niet verhinderd worden;
- de boiler kan afgetapt worden door de kunststof kap handmatig te verdraaien, waardoor de ontlastklep wordt geopend;
- afvoer van (expansie) water via de 360° draaibare trechter. Deze dient op de afvoer aangesloten te worden.

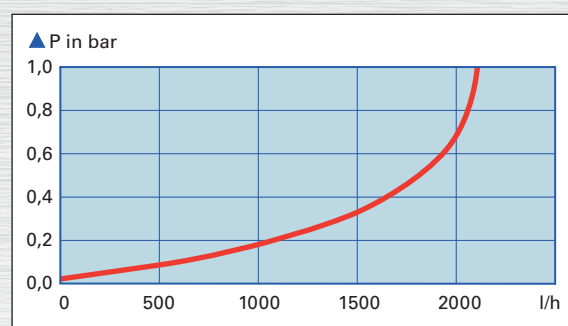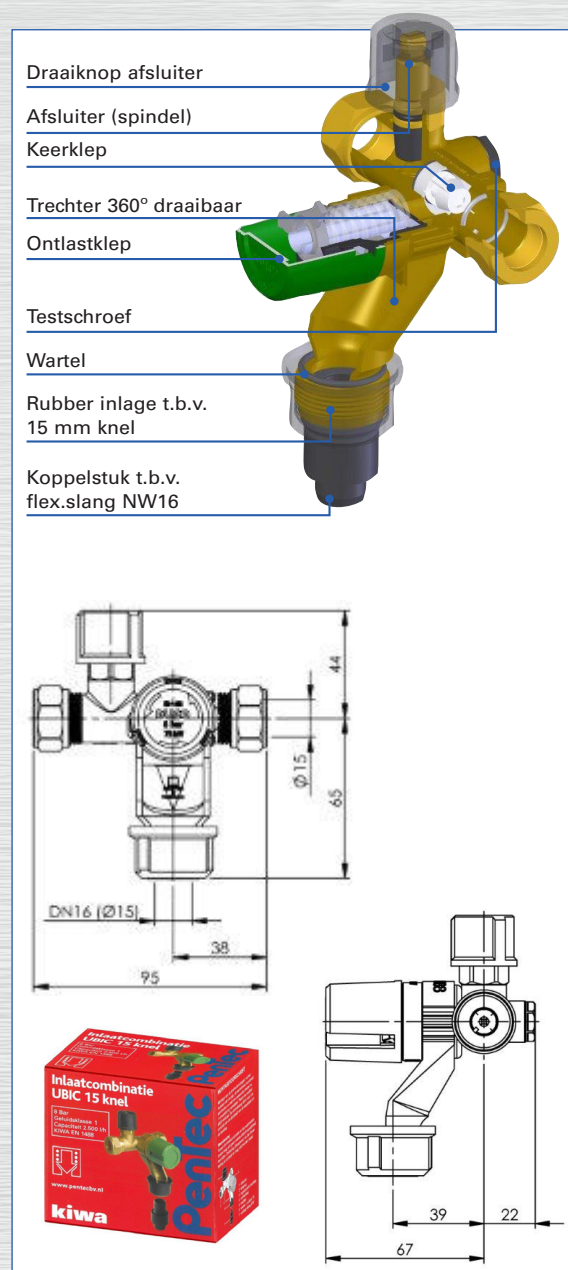

BELGAQUA

kiwa



Boilerinlaatcombinatie Pentec DN 15

Artikel nummer	Insteldruk bar	Capaciteit kW
1201-0-08-02	8	75*

* gecertificeerd

PenTec

PenTec BV
Edisonweg 7
3442 AC Woerden

Tel. 0182 503 100
E-mail info@pentecbv.nl
Internet www.pentecbv.nl

